



Umiestnenie domu

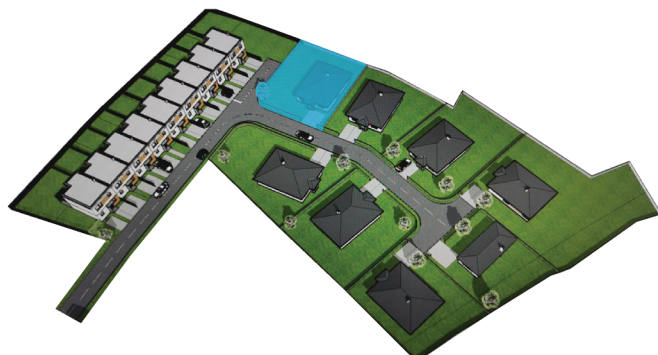


Pôdorys



PÔDORYS 1.NP

M 1:100

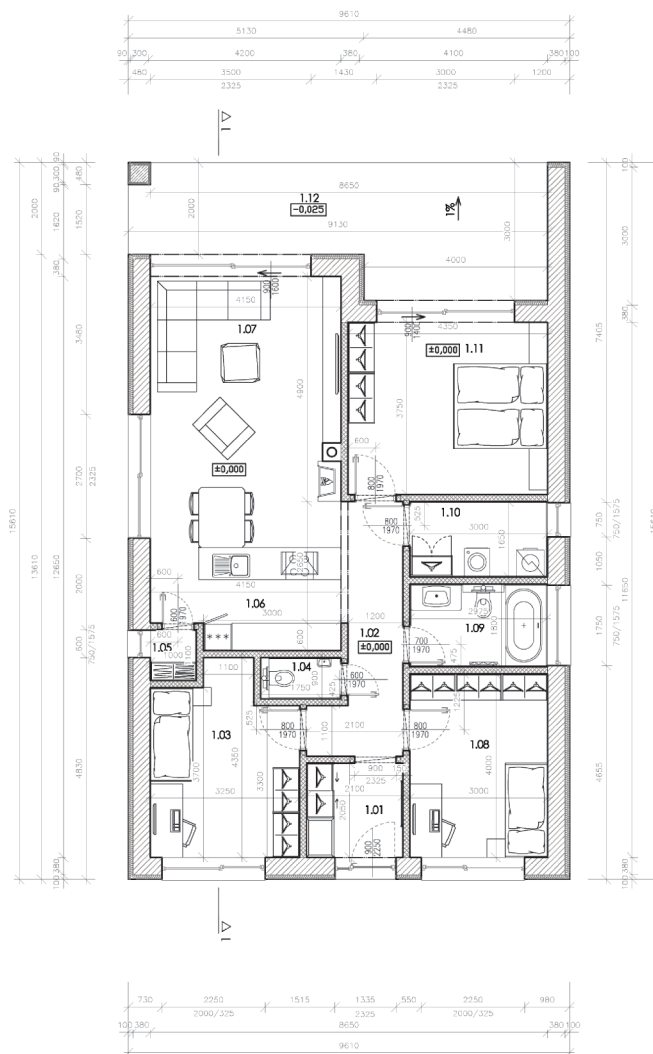

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP :

Č. M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	OBKLAD	STROP
1.01	PREDSEŇ	4,32	keramická		SDK + náter
1.02	CHODBA	7,65	lamin. podl.		SDK + náter
1.03	IZBA	12,34	lamin. podl.		SDK + náter
1.04	WC	1,58	keramická	keramický	SDK + náter
1.05	ŠPAJZA	1,10	lamin. podl.		SDK + náter
1.06	KUCHYŇA	12,79	keramická	keramický	drevený podklad
1.07	OBÝVAČKA	20,34	lamin. podl.		drevený podklad
1.08	IZBA	12,00	lamin. podl.		SDK + náter
1.09	KÚPEĽŇA	5,40	keramická	keramický	SDK + náter
1.10	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4,95	keramická		SDK + náter
1.11	SPÁĽŇA	16,31	lamin. podl.		SDK + náter
1.12	TERASA	22,03	dlažba (RS)		SDK + náter
SPOLU		120,81			

Špecifikácia materiálov

- A**
- laminátová podlaha - 15 mm
 - samonivelujúci poter - 60 mm
 - separačná fólia
 - polystyrén podlahový EPS 100 - 100 mm
 - hydroizolácia a protiradónová bariéra - asfaltový pás
 - podkladový betón - 150 mm
 - štrkové lôžko - 500 mm
 - teren
- B**
- protišmyková dlažba - 15 mm
 - samonivelujúci poter - 60 mm
 - separačná fólia
 - polystyrén podlahový EPS 200 - 100 mm
 - hydroizolácia a protiradónová bariéra - asfaltový pás
 - štrkové lôžko - 250 mm
 - teren
- C**
- keramická podlaha - 15 mm
 - samonivelujúci poter - 60 mm
 - separačná fólia
 - polystyrén podlahový EPS 100 - 100 mm
 - hydroizolácia a protiradónová bariéra - asfaltový pás
 - podkladový betón - 150 mm
 - štrkové lôžko - 500 mm
 - teren
- D**
- stredná krytina Bramac
 - lata 50/40 mm
 - kontrola 50/50 mm
 - stredná fólia
 - tepelná izolácia ROCKWOOL hr. 350 mm
 - parozábrana
 - rošt pod skárikartón
 - skárikartón 12,5 mm

MATERIÁLY :

- silikónová omietka - svetlokremová farba
- silikónová omietka - tmavošedá farba
- kamenný obklad

